


Linear 2.4







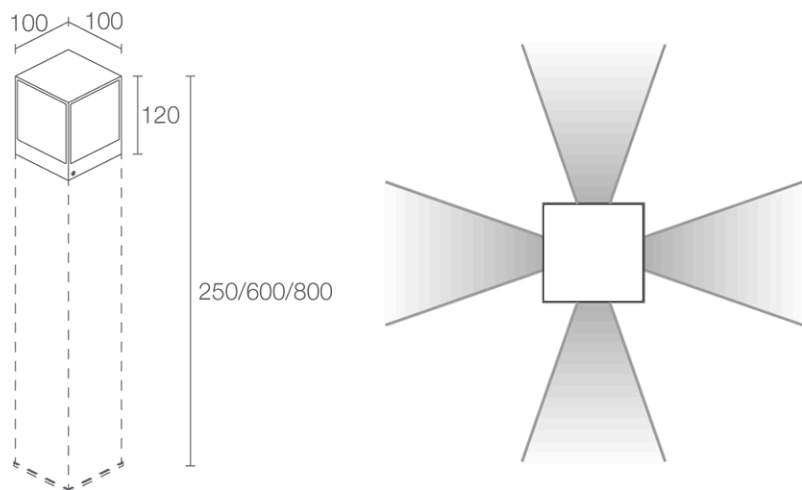


Pollerleuchte für den Außenbereich - 13W 230Vac - mit vierseitigem Lichtaustritt - h 250/600/800 mm



Technische Daten



Aktualisiert auf CL24105AH







 kg 1,6 - 2,0 - 2,7 - 3,1 IP65 IK07
 



Montageart	Pollerleuchte für den Außenbereich, mit vierseitigem Lichtaustritt
Leistungsaufnahme	13W
Stromversorgung	230Vac
Lichtstrom Lichtquelle	736 lm (3000K)
Leuchtenlichtstrom	400 lm (3000K)
Montage	an Oberfläche (Boden)
LED-Anzahl und Art	4 Power-LEDs, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

LED-Farbe	3000K
Optiken	asymmetrisch
CRI Farbwiedergabeindex	80
Material Leuchtenkörper	Leuchtenkopf aus Aluminium, Leuchtenrohr aus Anticorodal-Aluminium
Material Leuchenschirm	transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar
Oberflächenausführungen	anthrazit
Netzteil	Integriertes Netzteil
Stromkabel	Kabelmuffe für 1 m-Kabel, H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Bemerkungen	Auf Wunsch in vom Standard abweichender Höhe erhältlich, Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich
Status	Verfügbar



L u c e & L i g h t

L&L Luce&Light srl

via Trescalini 5, T +39 0444 360571
 36031 Dueville, E lucelight@lucelight.it
 Vicenza, Italy W www.lucelight.it