


Linear 4.4







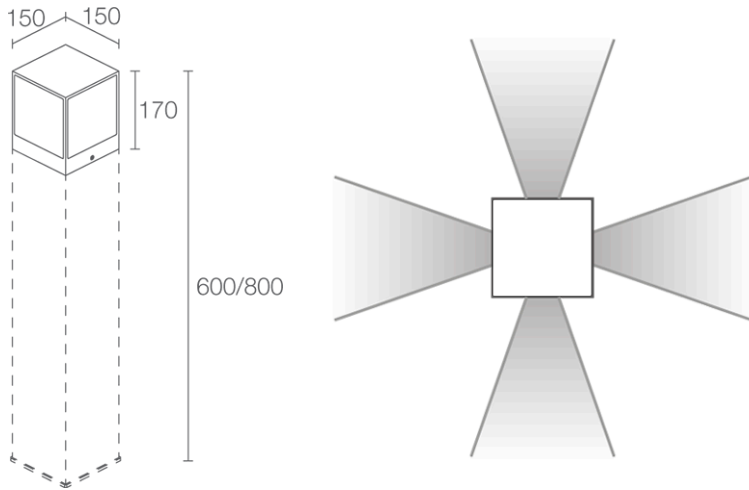




Pollerleuchte für den Außenbereich - 28W 230Vac - mit vierseitigem Lichtaustritt - h 600/800 mm



Technische Daten




Aktualisiert auf CL44105AH






 kg 3,50 - 5,30 - 6,10
 





Montageart	Pollerleuchte für den Außenbereich, mit vierseitigem Lichtaustritt
Leistungsaufnahme	28W
Stromversorgung	230Vac
Lichtstrom Lichtquelle	1744 lm (3000K)
Leuchtenlichtstrom	972 lm (3000K)
Montage	an Oberfläche (Boden)
LED-Anzahl und Art	12 Power-LEDs, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

LED-Farbe	3000K
Optiken	asymmetrisch
CRI Farbwiedergabeindex	80
Material Leuchtenkörper	Leuchtenkopf aus Aluminium, Leuchtenrohr aus Anticorodal-Aluminium
Material Leuchenschirm	transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar
Oberflächenausführungen	anthrazit
Netzteil	Integriertes Netzteil
Stromkabel	Kabelmuffe für 1 m-Kabel, H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK06
Bemerkungen	Auf Wunsch in vom Standard abweichender Höhe erhältlich, Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich
Status	Verfügbar



L u c e & L i g h t

L&L Luce&Light srl

via Trescalini 5,
36031 Dueville,
Vicenza, Italy

T +39 0444 360571
E lucelight@lucelight.it
W www.lucelight.it