



Luce & Light

Geko 6.0

Wandleuchte für den Außenbereich - diffuse Optik, Lichtaustritt zweiseitig - 16W / 28W 230Vac - 100x170x100 mm



Technische Daten

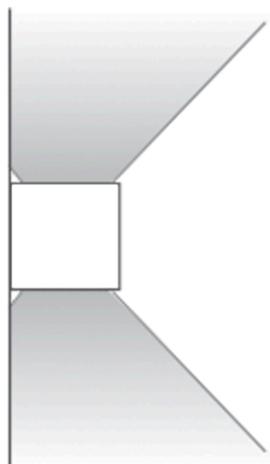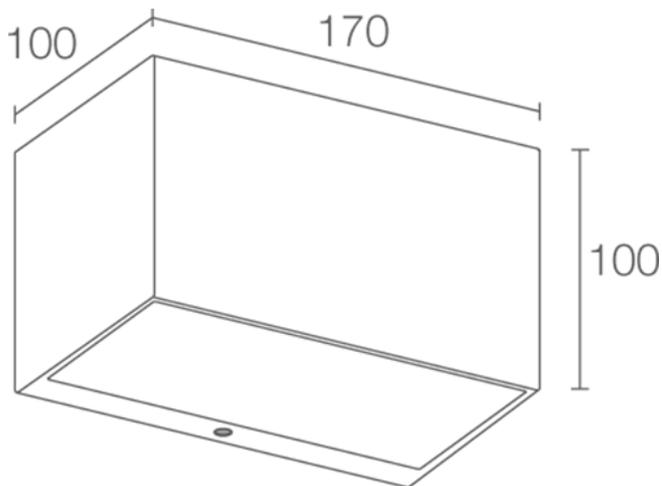

Aktualisiert auf GK60115DH

CE UK ENE LED TECH kg 2,20 IP65 IK07 A B F

Montageart	Wandleuchte für den Außenbereich, mit beidseitigem Lichtaustritt
Leistungsaufnahme	28W
Stromversorgung	230Vac
Lichtstrom Lichtquelle	2240 lm (3000K, 28W)
Leuchtenlichtstrom	1662 lm (3000K, 28W)
Montage	an Oberfläche (Wand)

LED-Anzahl und Art	Power-LED-Matrix, 3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)
LED-Farbe	3000K
Optiken	diffus
CRI Farbwiedergabeindex	80
Material Leuchtenkörper	Körper aus Aluminium-Druckguss
Material Leuchtschirm	sandgestrahltes Hartglas mit Siebdruck, extraklar
Oberflächenausführungen	anthrazit
Netzteil	Integriertes Netzteil
Stromkabel	Kabelmuffe für 0,30 m-Kabel
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Bemerkungen	Bei Bedarf Abstandshalter in RAL-Finish erhältlich, Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich
Status	Verfügbar



L u c e & L i g h t

L&L Luce&Light srl

via Trescalini 5,
36031 Dueville,
Vicenza, Italy

T +39 0444 360571
E lucelight@lucelight.it
W www.lucelight.it