

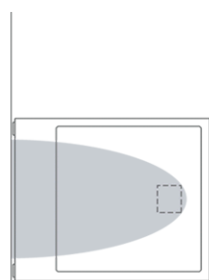


Kocca 1.2


Wandleuchte für den Außenbereich - 7W, 15W 230Vac - mit beidseitigem Lichtaustritt - 120x100x100 mm

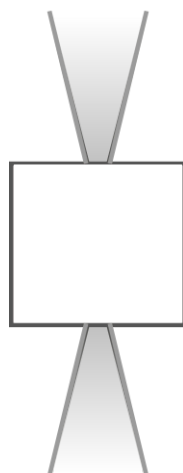


Technische Daten

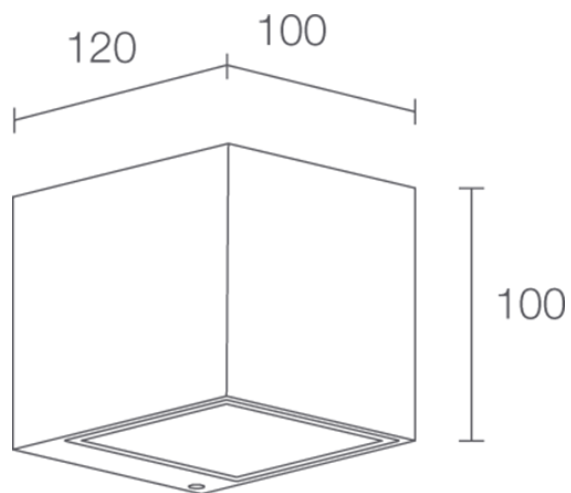

10°

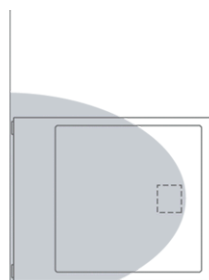


70°

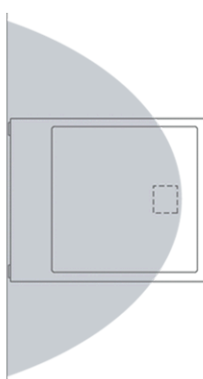

140°

Montageart	Wandleuchte für den Außenbereich, mit beidseitigem Lichtaustritt
Leistungsaufnahme	7W, 15W
Stromversorgung	230Vac
Lichtstrom Lichtquelle	1314 lm (3000K, 15W), 368 lm (3000K, 7W)
Leuchtenlichtstrom	204 lm (3000K, Asymmetrisch 140°, 7W), 646 lm (3000K, Asymmetrisch 140°, 15W), 956 lm (3000K, diffuse Optik)
Montage	an Oberfläche (Wand)
LED-Anzahl und Art	2 Power-LEDs, 1/4 ANSI BIN (Version 7W), 2 High Intensity Power-LEDs, 3 Step-MacAdam (Version 15W), 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
LED-Farbe	2700K, 3000K, 4000K
Optiken	asymmetrisch 10°, asymmetrisch 70°, asymmetrisch 140°, diffus
CRI Farbwiedergabeindex	80
Material Leuchtenkörper	Körper aus Aluminium-Druckguss
Material Leuchenschirm	transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar (Optikversion), Hartglas mit Siebdruck, extraklar und opales PMMA (diffuse Version)
Oberflächen Ausführungen	grau, weiß, anthrazit, Cor-ten
Netzteil	Integriertes Netzteil
Stromkabel	Kabelmuffe für 0,50m-Kabel, H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Bemerkungen	Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich
Status	Verfügbar



L u c e & L i g h t

L&L Luce&Light srl

via Trescalini 5, T +39 0444 360571
 36031 Dueville, E lucelight@lucelight.it
 Vicenza, Italy W www.lucelight.it