


Luce & Light

Kocca 3.1

Wandleuchte für den Außenbereich - 12/18 W 230Vac - mit einseitigem Lichtaustritt - 170x150x150 mm



Technische Daten

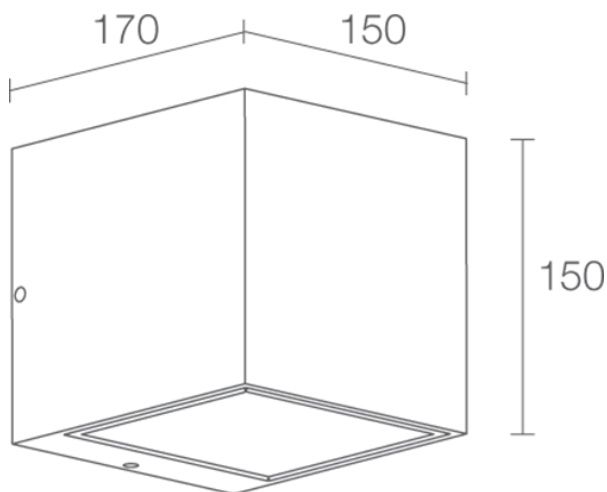

CE UK CA CB ENE LED TECH kg 3,85 IP65 IK06 PID A G F

Montageart	Wandleuchte für den Außenbereich, mit einseitigem Lichtaustritt
Leistungsaufnahme	Optikversion: 12W (5 Power LEDs), 18W (9 Power LEDs); diffuse Version: 12W
Stromversorgung	230Vac
Lichtstrom Lichtquelle	1308 lm (3000K, Optikversion, 18W), 625 lm (3000K, diffuse Version), 727 lm (3000K, Optikversion, 12W)
Leuchtenlichtstrom	1137 lm (3000K, 30°, 18W), 441 lm (3000K, diffuse Version),

	631 lm (3000K, 30°, 12W)
Montage	an Oberfläche (Wand)
LED-Anzahl und Art	5, 9 Power LEDs (Optikversion), Power-LED-Matrix (diffuse Version), 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
LED-Farbe	2700K, 3000K, 4000K
Optiken	7°, 10°, 30°, diffus
CRI Farbwiedergabeindex	80
Material Leuchtenkörper	Körper aus Aluminium-Druckguss
Material Leuchtschirm	sandgestrahltes Hartglas mit Siebdruck, extraklar (diffuse Version), transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar (Optikversion)
Oberflächenausführungen	grau, anthrazit, Cor-ten, weiß
Netzteil	Integriertes Netzteil
Stromkabel	Kabelmuffe für 0,50m-Kabel, H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK06
Bemerkungen	Auf Wunsch als DALI- und 0/1-10V-Version erhältlich. Bei Bedarf Abstandshalter in RAL-Finish erhältlich, Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich
Status	Verfügbar



L u c e & L i g h t

L&L Luce&Light srl

via Trescalini 5,
36031 Dueville,
Vicenza, Italy

T +39 0444 360571
E lucelight@lucelight.it
W www.lucelight.it