

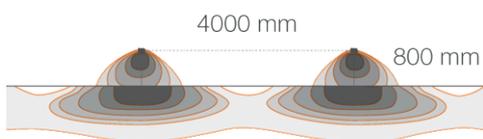


Lira 2.0

Orientierungsleuchte für den Außenbereich - 12W 230Vac - asymmetrische Optik

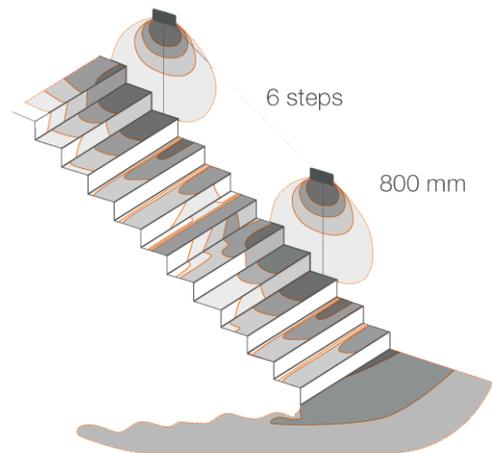

Technische Daten

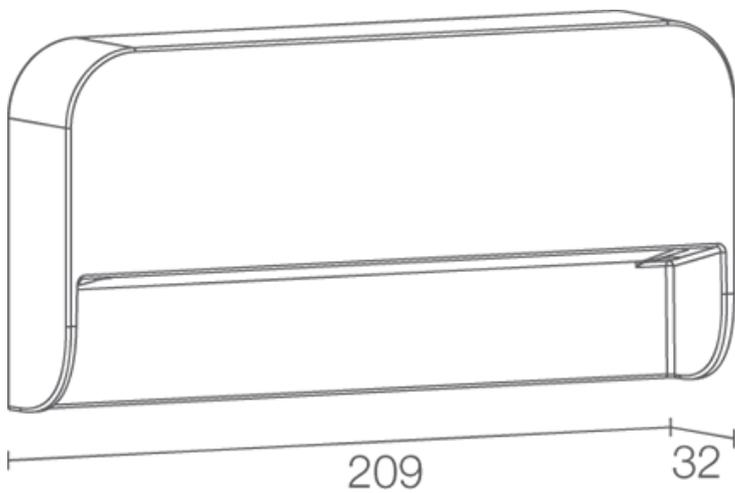



Montageart	Orientierungsleuchte für den Außenbereich
Leistungsaufnahme	12W
Stromversorgung	230Vac
Lichtstrom Lichtquelle	1512 lm (3000K)
Leuchtenlichtstrom	736 lm (3000K, weiße Oberflächenausführung)
Montage	an Oberfläche (Wand)
LED-Anzahl und Art	36 Mid-Power-LEDs, 3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)
LED-Farbe	3000K
Optiken	asymmetrisch
CRI Farbwiedergabeindex	80
Material Leuchtenkörper	Körper aus Aluminium-Druckguss
Material Leuchtschirm	mikroprismatisches Glas mit Siebdruck, extraklar
Oberflächenausführungen	anthrazit
Netzteil	Integriertes Netzteil
Stromkabel	1,5 m Neoprenkabel, H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm, inbegriffen
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Bemerkungen	Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich
Status	Verfügbar



Luce & Light

L&L Luce&Light srl

via Trescalini 5, T +39 0444 360571
 36031 Dueville, E lucelight@lucelight.it
 Vicenza, Italy W www.lucelight.it