


Luce & Light

Cube C 1.2

Deckenleuchte für den Außenbereich - max 6W max 500mA, RGB: max 3W max 350mA - 55x55x55 mm - RGB



Technische Daten

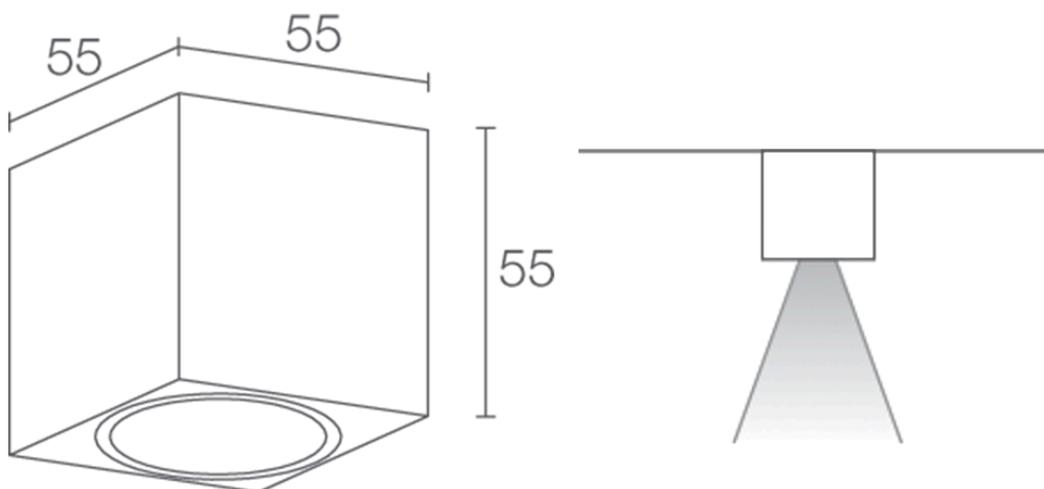

Aktualisiert auf CU12325LH

CE UK CA CB ENE LED TECH kg 0,40 IP54 CASAMBI

Montageart	Deckenleuchte für den Außenbereich
Leistungsaufnahme	max 6W
Stromversorgung	max 500mA
Lichtstrom Lichtquelle	410 lm (3000K, 500mA)
Leuchtenlichtstrom	337 lm (3000K, 500mA, 28°)
Montage	an Oberfläche (Decke)

LED-Anzahl und Art	3 Power-LEDs, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
LED-Farbe	3000K
Optiken	36°
CRI Farbwiedergabeindex	80
Material Leuchtenkörper	Körper aus eloxiertem Aluminium
Material Leuchtenschirm	Plexiglas, satiniert
Oberflächenausführungen	anthrazit
Netzteil	Netzteil nicht inbegriffen
Anschluss	Reihenschaltung
Stromkabel	2 Kabel (1-adrig) von 0,30 m Länge inbegriffen
Schutzart	IP54
Status	Verfügbar



L u c e & L i g h t

L&L Luce&Light srl

via Trescalini 5,
36031 Dueville,
Vicenza, Italy

T +39 0444 360571
E lucelight@lucelight.it
W www.lucelight.it