


Trevi 1.2

Linearprofil für Außen- und Unterwasserbereich - 21/32/37W 24Vdc - 1803 mm



Technische Daten

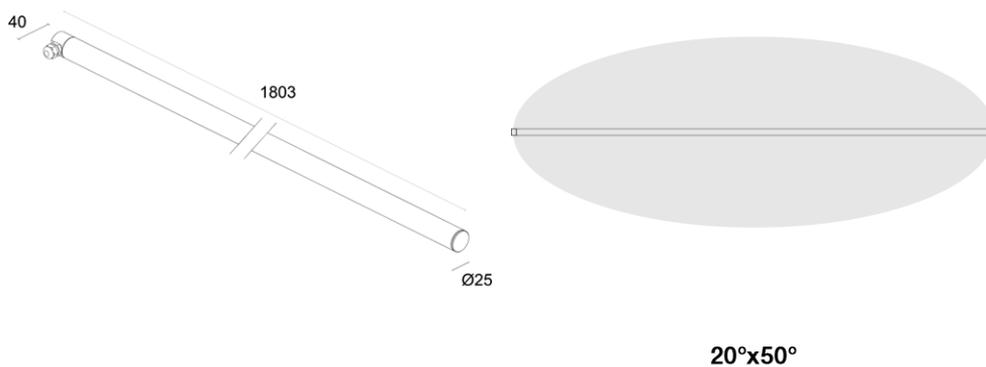

Aktualisiert auf TR12005LA







 kg 2,10 IP68 IK10  **CASAMBI** 

Montageart	Linearprofil für Außen- und Unterwasserbereich
Leistungsaufnahme	21W
Stromversorgung	24Vdc
Lichtstrom	1856 lm (3000K, Optikversion)
Lichtquelle	
Leuchtenlichtstrom	1512 lm (3000K, 40°)
Montage	an Oberfläche (Decke, Wand, Boden), max. Tiefe 10 m

LED-Anzahl und Art	18 Power-LEDs, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
LED-Farbe	3000K
Optiken	65°
CRI Farbwiedergabeindex	80
Material Leuchtenkörper	Kappen aus Edelstahl AISI 316L
Material Leuchtschirm	transparentes Polycarbonat
Netzteil	Netzteil nicht inbegriffen
Stromkabel	5 m Neoprenkabel, H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm, inbegriffen
Schutzart	IP68
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Bemerkungen	auf Wunsch als 313mm-Version mit 5W Leistung (diffuse Optik), 4W Leistung (mit Optiken) oder 5W Leistung (RGB) erhältlich
Status	Verfügbar



L u c e & L i g h t

L&L Luce&Light srl

via Trescalini 5,
36031 Dueville,
Vicenza, Italy

T +39 0444 360571
E lucelight@lucelight.it
W www.lucelight.it