


Bright 1.6

Einbauleuchten für den Außenbereich - 2W 24Vdc - diffus und mit Optiken - ø35 mm



Technische Daten

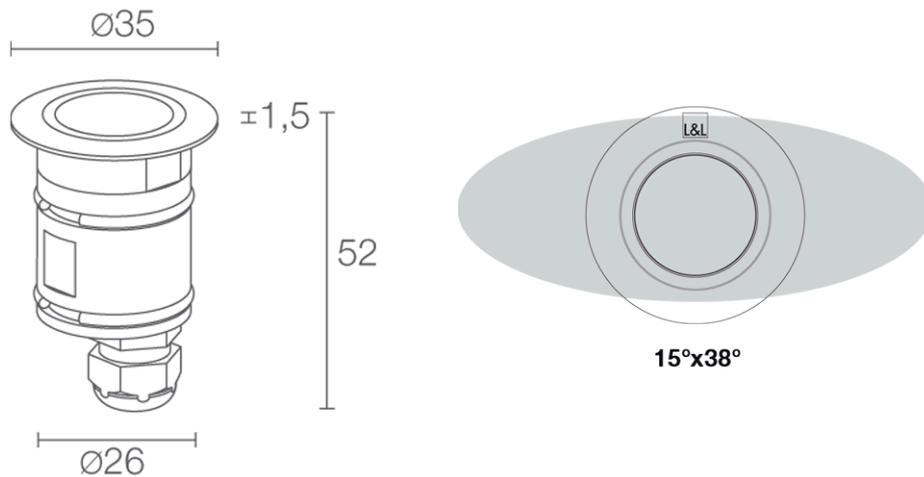

Aktualisiert auf CB16005LI-2

CE UK CA **CB** ENEC auf Anfrage
CASAMBI

Montageart	Einbauleuchten für den Außenbereich (nicht geeignet für Anwendungen unter Wasser in Schwimmbecken bzw. Brunnen)
Leistungsaufnahme	2W
Stromversorgung	24Vdc
Lichtstrom Lichtquelle	195 lm (3000K)

Leuchtenlichtstrom	127 lm (3000K, 21°)
Montage	Einbauleuchte (Decke, Wand, Boden)
LED-Anzahl und Art	1 Power-LED, 2 Step-MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)
LED-Farbe	3000K
Optiken	43°
CRI Farbwiedergabeindex	80
Material Leuchtenkörper	Körper und Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
Material Leuchtschirm	transparentes Hartglas, extraklar
Netzteil	Netzteil nicht inbegriffen
Stromkabel	10 m Neoprenkabel, H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm, inbegriffen
Schutzart	IP65, IP68
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Status	Verfügbar



L u c e & L i g h t

L&L Luce&Light srl

via Trescalini 5,
36031 Dueville,
Vicenza, Italy

T +39 0444 360571
E lucelight@lucelight.it
W www.lucelight.it