


Intono 4.2

Wandleuchte für den Außenbereich - 38W 230Vac - mit beidseitigem Lichtaustritt - 166x110x330 mm



Technische Daten

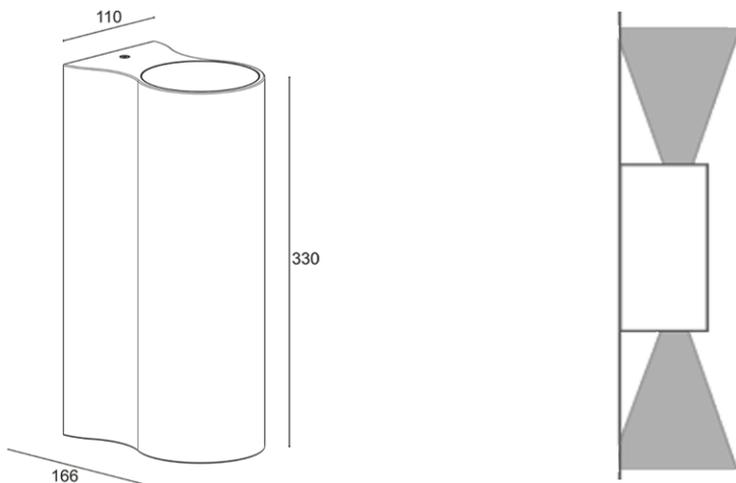

Aktualisiert auf NT421010005LLH



CB




 kg 4,80 IP65 IK06
 


Montageart	Wandleuchte für den Außenbereich, mit beidseitigem Lichtaustritt
Leistungsaufnahme	38W
Stromversorgung	230Vac
Lichtstrom Lichtquelle	2736 lm (3000K, CRI >90)
Leuchtenlichtstrom	2304 lm (3000K, 12°, CRI >90)
Montage	an Oberfläche (Wand)

LED-Anzahl und Art	2 COB-LEDS High Density, 2 Step-MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)
LED-Farbe	3000K
Optiken	57°+57°
CRI Farbwiedergabeindex	>90
Material Leuchtenkörper	Körper aus Aluminium-Druckguss
Material Leuchtschirm	extraklares transparentes Hartglas mit schwarzem Siebdruck
Oberflächenausführungen	anthrazit
Netzteil	Integriertes Netzteil
Steuerung	ON/OFF
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK06
Bemerkungen	auf Wunsch ist die Version erhältlich, die per Sprachsteuerung mit Google Home oder Amazon Echo kompatibel ist; auf Wunsch als DALI-Version erhältlich, Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich
Status	Verfügbar



L u c e & L i g h t

L&L Luce&Light srl

via Trescalini 5,
36031 Dueville,
Vicenza, Italy

T +39 0444 360571
E lucelight@lucelight.it
W www.lucelight.it