


# Colorado 1.0







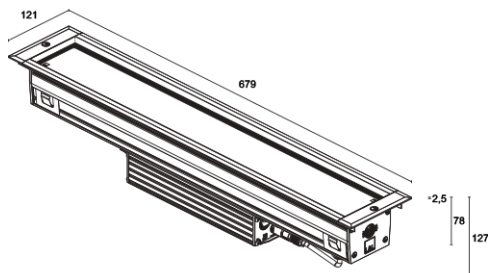


Linearprofil für den Außenbereich - 41W 230Vac - 679 mm



## Technische Daten



Aktualisiert auf CA10100D00F0MN







 kg 2000 - kN 20
 
 kg 5,6
 IP65 IP67 IP69 IK10
 
 DALI-2
 
 T max 40°C



Montageart	Linearprofil für den Außenbereich
Leistungsaufnahme	41W
Stromversorgung	230Vac
Lichtstrom Lichtquelle	4950 lm (3000K)
Leuchtenlichtstrom	3643 lm (3000K, 12°)
Montage	Einbauleuchte (Boden)

<b>LED-Anzahl und Art</b>	18 High-Power-LEDs, 2 Step-MacAdam, 60000h L80 B10 (Ta 25°C)
<b>LED-Farbe</b>	2700K
<b>Optiken</b>	30° Ausrichtbarkeit ±20°
<b>CRI Farbwiedergabeindex</b>	80
<b>Material Leuchtenkörper</b>	Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert, Endkappen aus technischem Kunststoff (Technopolymer)
<b>Material Leuchtschirm</b>	extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck
<b>Oberflächenausführungen</b>	schwarz eloxiert
<b>Netzteil</b>	Integriertes Netzteil
<b>Steuerung</b>	DALI-2
<b>Schutzart</b>	IP65, IP67, IP69
<b>Stoßfestigkeitsgrad</b>	IK10
<b>Merkmale</b>	optisches Zubehör: Wabenraster und Abblendraster im Leuchtenkörper integriert und gemeinsam mit der Optik schwenkbar. Clevere Ein- und Ausgang-Verbindung: mit Steckverbindern vorkonfektionierte Kabel ermöglichen die zeitsparende Verbindung mehrerer Linearprofile direkt nebeneinander
<b>Bemerkungen</b>	Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich
<b>Status</b>	Verfügbar



L u c e & L i g h t

**L&L Luce&Light srl**

via Trescalini 5, T +39 0444 360571  
36031 Dueville, E lucelight@lucelight.it  
Vicenza, Italy W www.lucelight.it